Akumulatoru uzlādes ierīces CTEK

Akumulatoru uzlādes ierīce

MULTI XT 14000

akumulatoriem, kuru kapacitāte ir no 28 Ah līdz 300 (500) Ah, Augstfrekvences lādēšanas ierīce ar 8-pakāpju pilnībā automātisku lādēšanas raksturojumu bez sprieguma maksimumiem. Akumulatorus var lādēt pieslēgtā stāvoklī, neradot traucējumus transportlīdzekļa elektroniskai sistēmai (dzinēja vadības sistēmai). SUPPLY - speciāls režīms, kurā ierīci var izmantot kā aprīkojuma strāvas avotu, ja akumulators ir izņemts (Radiocode). RECOND - speciāls režīms, kurā pilnībā izlādēti akumulatori tiek atdzīvināti un atkal atgriezta to pilnā kapacitāte. Pulsveida pastāvīga uzlāde uztur akumulatoru 95-100 % izmantošanas gatavībā. Ierīce var būt nepārtraukti pieslēgta pie akumulatora, tā ir šūdens un putekļu necaurlaidīga (IP 44). **Iesaka MAN rūpnīca.**

Barošanas spriegums	170-260 V
Uzlādes strāva	14 A
Garums	233 mm
Platums	128 mm
Augstums	64 mm

142,55

Citi sprieguma diapazoni - pēc pieprasījuma!

Pasūtījuma numurs
9539 640 159

Akumulatoru uzlādes ierīce

MXT 10000 Mobile

Augstfrekvences lādēšanas ierīce ar 8-pakāpju pilnībā automātisku IIUoIUp lādēšanas raksturojumu bez sprieguma maksimumiem. 28-500 Ah akumulatorus var lādēt pieslēgtā stāvoklī, neradot traucējumus transportlīdzekļa elektroniskai sistēmai (dzinēja vadības sistēmai). SUPPLY - speciāls režīms, kurā ierīci var izmantot kā aprīkojuma strāvas avotu, ja akumulators ir izņemts (Radiocode). RECOND - speciāls režīms, kurā pilnībā izlādētie akumulatori tiek atdzīvinātas un atkal atgriezta to pilnā kapacitāte. Pulsveida pastāvīga uzlāde uztur akumulatoru 95-100% izmantošanas gatavībā. Ierīce var būt pieslēgta akumulatoram nepārtraukti. Akumulatora pieslēgšana notiek lietotājam parocīgā veidā ar 4 m vadu, izmantojot piesmēķētāju vai alternatīvi tieši pie akumulatora ar papildus 2 m vadu, izmantojot spailes.

Uzlādes strāva	10 A
Barošanas spriegums	220-240 V
Modelis	Lādēšanas spriegums 28,8 V, nomināli 24 V
Aizsardzības pakāpe	IP44
Garums	233 mm
Platums	128 mm
Augstums	64 mm
Svars	2,5 kg

197,55

Piegādes komplektā

4 m vads piesmēķētāja rozetei, 2 m vads ar spailēm pieslēgšanai akumulatoram

Pasūtījuma numurs
9539 640 199

Cenas norādītas latos bez PVN. Piedāvājums ir spēkā, kamēr prece ir noliktavā.

Spēkā no 01.05. līdz 31.07.2010

Akumulatoru uzlādes ierīces CTEK

Akumulatoru uzlādes ierīce

XT 14000 EXTENDED

Augstfrekvences lādētājs ar pilnībā automātisku lādēšanās režīmu IIUoIUp bez sprieguma maksimumiem. Risinājums pastāvīgai iebūvēšanai transportlīdzekļos ar elektrosistēmas spriegumu 24 V. Atvērtiem AGM, GEL un svina-kalcija akumulatoriem, kam nav nepieciešama apkope.

Lādēšanas strāva, maks.	14 A
Lādēšanas spriegums	28,8 V, nomināli 24 V V
Barošanas spriegums	220-240 V AC
Modelis	7-pakāpju lādēšanās režīms
Aizsardzības pakāpe	IP44
Garums	233 mm
Platums	128 mm
Augstums	64 mm
Svars	2,4 kg

207,55

Pielietojums

piemērots transportlīdzekļos, kuros ir daudz elektropatērētāju vai kurus izmanto sezonāli

Piegādes komplektā

6 m garš vads ar M8 apaļiem uzgaļiem akumulatoru pieslēgšanai

Pasūtījuma numurs
9539 640 101

Akumulatoru uzlādes ierīce

MULTI XT 4000

Augstfrekvences lādēšanas ierīce ar 8-pakāpju pilnībā automātisku IIUoIUp uzlādēšanu bez sprieguma maksimumiem. Droša elektronikai, īpašs RECO ND režīms, kurā iespējams uzlādēt pilnībā izlādējušos akumulatorus un atjaunot to maksimālo jaudu. Pulsveida pastāvīga lādēšana saglabā akumulatoru 95-100% uzlādes stāvoklī. GS pārbaudīta. 2 gadu garantija.

Akumulatora jauda: 8-100 Ah (uzlādētā), 8-225 Ah (saglabātā)
Pretstrāva: < 1 mA

Lādēšanas strāva, maks.	4 A
Lādēšanas spriegums	26,4-29,4 V, 31,4 V nomināli 24 V
Uzlādes laiks	60 Ah akumulators 14 h
Barošanas spriegums	170-260 V AC
Modelis	atvērtiem AGM, GEL un svina-kalcija akumulatoriem, kam nav nepieciešama tehniskā apkope
Aizsardzības pakāpe	IP 65
Garums	191 mm
Platums	89 mm
Augstums	48 mm
Svars	0,8 kg

106,–

Pasūtījuma numurs
9539 640 161

Cenas norādītas latos bez PVN. Piedāvājums ir spēkā, kamēr prece ir noliktavā.

Spēkā no 01.05. līdz 31.07.2010

Akumulatoru uzlādes ierīces CTEK

Akumulatoru uzlādes ierīce

MULTI XS 7000

Augstfrekvences lādēšanas ierīce ar pilnībā automātisku lādēšanas raksturojumu bez sprieguma maksimumiem. Baterijas var lādēt pieslēgtā stāvoklī, neradot traucējumus transportlīdzekļa elektroniskai sistēmai (dzinēja vadības sistēmai). Supply - speciāls režīms, kurā ierīci var izmantot kā aprīkojuma strāvas avotu, ja baterija ir izņemta (Radiocode). RECOND - speciāls režīms, kurā pilnībā izlādētas baterijas tiek atdzīvinātas un atkal atgriezta to pilnā kapacitāte. Ierīce var būt nepārtraukti pieslēgta pie baterijas, tā ir ūdens un putekļu necaurlaidīga.

Pulsveida pastāvīga uzlāde uztur bateriju 95-100 % izmantošanas gatavībā.

Lādēšanas spriegums	12/13,6/14,4/14,7/16 V
Lādēšanas strāva, maks.	7 A
Barošanas spriegums	170-260 V
Aizsardzības pakāpe	IP65
Modelis	8-pakāpju lādēšanas raksturojums

72,55

Pasūtījuma numurs
9539 640 155

Akumulatoru uzlādes ierīce

MULTI XS 25000

baterijām, kuru kapacitāte ir no 50 Ah līdz 500 Ah, Augstfrekvences lādēšanas ierīce ar 8-pakāpju pilnībā automātisku lādēšanas raksturojumu bez sprieguma maksimumiem. Baterijas var lādēt pieslēgtā stāvoklī, neradot traucējumus transportlīdzekļa elektroniskai sistēmai (dzinēja vadības sistēmai). Supply - speciāls režīms, kurā ierīci var izmantot kā aprīkojuma strāvas avotu, ja baterija ir izņemta (Radiocode). RECOND - speciāls režīms, kurā pilnībā izlādētas baterijas tiek atdzīvinātas un atkal atgriezta to pilnā kapacitāte. Pulsveida pastāvīga uzlāde uztur bateriju 95-100 % izmantošanas gatavībā. Ierīce var būt nepārtraukti pieslēgta pie baterijas, tā ir ūdens un putekļu necaurlaidīga (IP 44). **Iesaka MAN rūpnīca.** Citi pieslēgumi ir pieejami pēc pieprasījuma!

Barošanas spriegums	170-260 V
Lādēšanas spriegums	14,4 V, nomināli 12 V
Uzlādes strāva	25 A
Garums	233 mm
Platums	128 mm
Augstums	64 mm
Svars	1,4 kg

143,90

Pasūtījuma numurs
9539 640 158

Cenas norādītas latos bez PVN. Piedāvājums ir spēkā, kamēr prece ir noliktavā.

Spēkā no 01.05. līdz 31.07.2010

Akumulatoru uzlādes ierīces CTEK

Vads piesmēķētēja rozetei

Izmantojams akumulatora lādētājs XS 3600 un XS 7000

Akumulatora uzlādēšanai, izmantojot transportlīdzekļa piesmēķētāju. Piesmēķētājam jāatrodas uz spailes, kas nepārtraukti pieslēgta spriegumam.

Lādēšanas spriegums 12 V
Garums 400 mm

4,55

Pasūtījuma numurs
9539 640 170

Ātrkontakta kabelis

akumulatora lādētājiem XS 3600 un XS 7000

2,30

Montāžai pie akumulatora. Pēc tam kontaktdakšu var izvietot ārpusē labi pieejamā vietā. Tā rezultātā lādēšana vairs nav jāveic, izmantojot saspiedējstangas, piemēram, motociklu, zāles pļāvēju akumulatoriem, kas grūti pieejami.

Garums 400 mm

Pasūtījuma numurs
9539 640 171

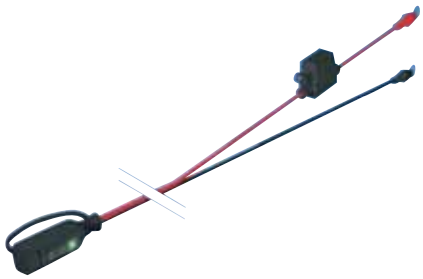

Baterijas kabelis

ar uzlādēšanas stāvokļa indikatoru

5,50

ar 8,4 mm apaļām spailēm un 15 A drošinātāju

Kabeļa garums 550 mm

Pasūtījuma numurs
9539 640 163

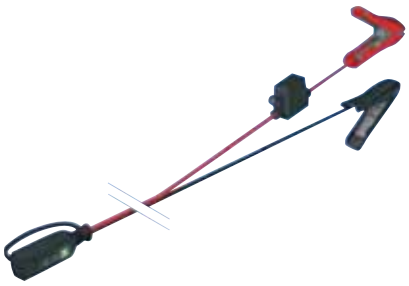

Baterijas kabelis

ar uzlādēšanas stāvokļa indikatoru

6,–

ar oriģinālajām CTEK akumulatoru skavām un 15 A drošinātāju

Kabeļa garums 1500 mm

Pasūtījuma numurs
9539 640 166

Baterijas kabelis

ar uzlādēšanas stāvokļa indikatoru

11,90

iebūvēšanai, gaismas indikators 35 x 21 x 50 mm, ar 8,4 mm apaļām spailēm un 15 A drošinātāju

Kabeļa garums 1500 mm

Pasūtījuma numurs
9539 640 169

Cenas norādītas latos bez PVN. Piedāvājums ir spēkā, kamēr prece ir noliktavā.

Spēkā no 01.05. līdz 31.07.2010

Akumulatoru uzlādes ierīces CTEK

Daudzums	Prece	Pasūtījuma numurs	Cena	Pasūtījums/pieprasījums*
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐

* Attiecīgo lūdzu atzīmēt

EUROPART klienta Nr. ☐☐☐☐☐☐

Nosūtītājs/firma _____

Iela/Nr. _____

Pasta indekss/vieta _____

Telefons _____ Fakss _____ e-pasts _____

_____

Datums/paraksts/firmas zīmogs

Jūs mūs atradīsiet šeit Вы найдёте нас здесь

SIA EUROPART Latina

LV-1067 Rīga
Kurzemes prosp. 23
Tel. 67407343
Fakss 67440543

LV-1005 Rīga
Ganību dambis 29b
Tel. 67382591
Fakss 67382590

LV-1073 Rīga
Katlakalna iela 9
Tel. 67138003
Fakss 67138004

LV-3401 Liepāja
Brīvības iela 146a
Tel. 63422195
Fakss 63427241

Darba laiks
Pirmdiena - Piektdiena
No 8.30 lidz 18.00
Sestdiena
No 9.00 lidz 15.00

LV-4201 Valmiera
Rīgas iela 87a
Tel. 64207331
Fakss 64207332

LV-4601 Rēzekne
Jupatovkas iela 1/2
Tel. 64607110
Fakss 64607109

LV-5202 Jēkabpils
Rīgas iela 218
Tel. 65223979
Fakss 65223980

LV-5401 Daugavpils
Kraujas iela 3
Tel. 65407496
Fakss 65407497

Время работы
Понедельник - Пятница
С 8.30 до 18.00
Суббота
С 9.00 до 15.00

Cenas norādītas latos bez PVN. Piedāvājums ir spēkā, kamēr prece ir noliktavā.